

## 产品简介

A02S门禁一体机是一款集成了控制器与读卡器的门禁产品，支持多种门禁认证模式（PIN码、NFC和RFID）。仅使用一根以太网电缆便可以轻松连接到POE进行数据传输。A02S旨在为用户提供比传统门禁更大的灵活性和安全性。



## 产品特性

- 时尚的金属外观设计；
- 存储20,000张卡与100,000条访问记录；
- 支持125kHz与13.56MHz读卡频率；
- 支持NFC；
- 双重认证；
- 兼容睿云联云服务；
- 支持网页浏览器管理配置；
- 支持通过睿云联门禁管理系统配置访问权限与考勤处理；
- 支持外部电源或PoE供电；
- 支持国标86暗盒安装，安装便利；
- 防拆报警设计，安全有保障；

## 物理规格

- 前面板: 触摸键盘
- 外框架: 铝合金
- 内置读卡器: 13.56MHz & 125kHz
- 继电器: 1个
- 内开门接口: 2个
- 韦根接口: 支持
- 扬声器: 8Ω/0.5W
- 防拆报警: 支持
- 网络接口: RJ45, 10/100Mbps 自适应
- 支持802.3af标准 以太网供电
- 支持12V/1A直流电源适配器 (非使用PoE状态)
- 电源输出: 12V 600mA
- 防水防尘: IP65
- 安装方式: 挂墙安装或嵌墙安装
- 尺寸: 86x86x33 mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -20°C ~ +55°C
- 储藏温度: -30°C ~ +70°C

## 关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162  
SALES@AKUVOX.COM  
WWW.AKUVOX.COM

## 存储功能

- 用户数据存储: 20,000
- 刷卡数据存储: 20,000
- 事件数据存储: 100,000

## 部署与维护

- 自动配置
- 网页管理门户
- 基于Web的数据包转储
- 配置备份/还原
- 固件升级
- 系统日志



## 网络

- 支持协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## 门禁功能

- 支持门禁时间段导入/导出
- 支持门禁权限组管理
- 灵活排班, 轻松考勤
- 支持切换门禁一体机模式和读头模式
- 开门记录查询/导出

## 尺寸

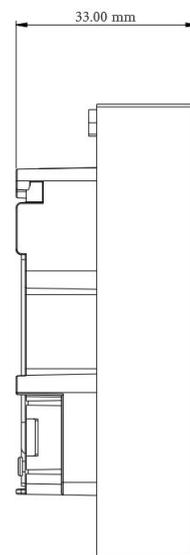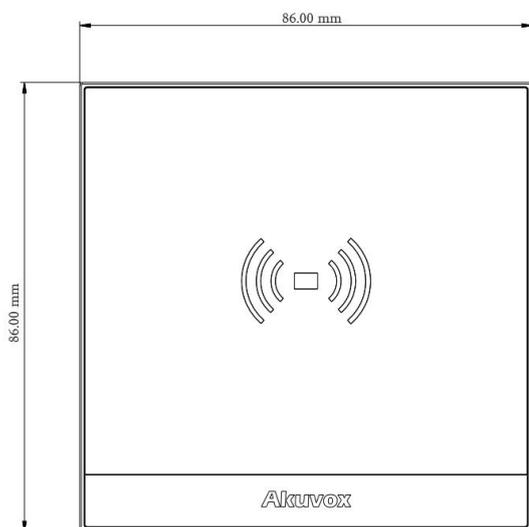

## 关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商, 我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利, 不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力, 通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术, 引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验, 包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等, 将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162  
SALES@AKUVOX.COM  
WWW.AKUVOX.COM